# BITUTHENE® PRIMER WP 3000

Primer base água, fácil de aplicar, para uso com as membranas BITUTHENE®

## Descrição do produto

BITUTHENE®PRIMER WP-3000 é um primer de látex base água que é especificamente formulado para eliminar a eflorescência de poeira do concreto, proporcionando assim uma superfície adequada para instalar as membranas autoadesivas BITUTHENE®. BITUTHENE®PRIMER WP-3000 promove boa adesão inicial e, mais importante, excelente adesão permanente das membranas BITUTHENE®. O teor de VOC (Composto Orgânico Volátil) é <95 g/L e atende às normas e padrões de emissão de VOC da U.S.E.P.A (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos) para revestimentos arquitetônicos. Consulte as Cartas Técnicas para obter a lista mais atual de limites permitidos.

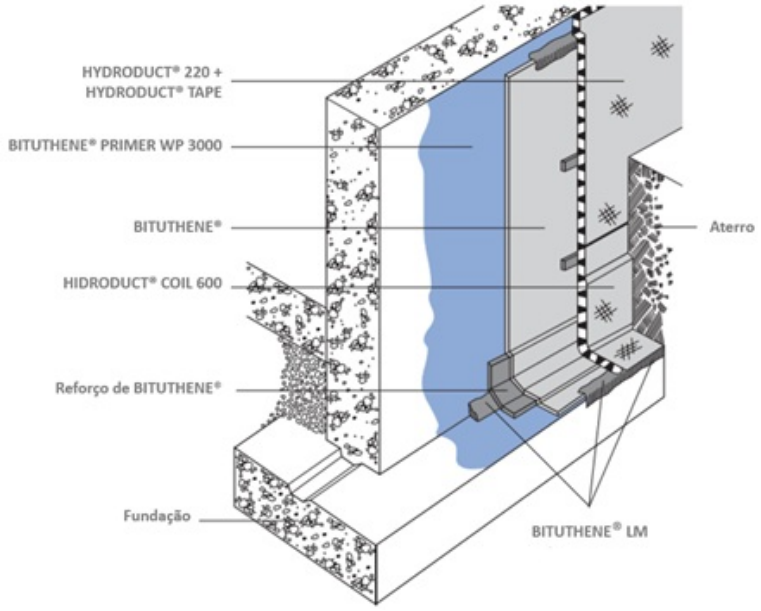


## Uso

BITUTHENE®PRIMER WP 3000 é usado para preparar todas as superfícies de concreto estrutural, alvenaria ou madeira nas quais as membranas BITUTHENE®serão aplicadas.
BITUTHENE®PRIMER WP 3000 é usado para aplicações verticais e horizontais em climas com temperaturas acima de 5° C.

## Segurança e manuseio

Os produtos BITUTHENE®devem ser manuseados adequadamente. Vapores de primers à base de solvente e mástique são prejudiciais e inflamáveis, os filmes protetivos dos adesivos GCP são extremamente inflamáveis, para esses produtos, foram reunidas as melhores informações disponíveis sobre manuseio seguro, armazenamento, proteção pessoal, saúde e considerações ambientais.

Os usuários devem ler e entender o rótulo do produto e as fichas de dados de segurança (FISPQ's) para cada componente do sistema antes de usar. Todos os usuários devem se familiarizar com essas informações antes de trabalhar com o material. Leia atentamente as declarações de precaução detalhadas nos rótulos dos produtos e FISPQ's antes de usar. As FISPQ's mais atuais podem ser obtidas no site do GCP em gcpat.com ou entrando em contato com a GCP gratuitamente pelo telefone 0800 014 7223.

## Aplicação

BITUTHENE®PRIMER WP-3000 é embalado pronto para uso. Não diluir com água ou solvente. Aplicar por spray ou rolo. Para obter melhores resultados, use um pulverizador de ar comprimido profissional com um bico de ponta de latão. Aplique o primer nas superfícies limpas a uma taxa de cobertura de 12 a 15 m²/L. A cobertura deve ser uniforme. O primer não deve ser aplicado de maneira a formar poças ou escorrer. Não aplicar diretamente sobre a membrana BITUTHENE®.

Deixe o primer secar por uma hora. Em condições úmidas, o tempo de secagem pode ser maior. Em geral, a imprimação deve ser limitada à área que será impermeabilizada dentro de 24 horas. Em condições onde são esperados longos tempos de secagem, os substratos podem ser preparados com mais antecedência. O primer deve ser reaplicado se houver acúmulo significativo de sujeira ou poeira.

Antes do primer secar, as ferramentas devem ser limpas com água. Após a secagem do primer, as ferramentas devem ser limpas com álcool mineral. O álcool mineral é um líquido combustível que deve ser usado somente de acordo com as normas de segurança e recomendações do fabricante. Não use solventes para limpar as mãos ou a pele.

## Fornecimento

| PROPRIEDADE | VALOR TÍPICO |
|---|---|
| Embalagem | Balde de 18,9 L |
| Peso | 20 Kg |
| Unidades por pallet | 24 Baldes |
| Consumo | 12-15 m²/L |



Este documento está atualizado somente a partir da última data atualizada indicada abaixo e é válido apenas para uso no Brasil. É importante que você sempre consulte as informações atualmente disponíveis no URL abaixo para fornecer as informações mais atualizadas do produto no momento do uso. Literatura adicional, como Manuais do Empreiteiro, Boletins Técnicos, Desenhos detalhados e recomendações detalhadas, além de outros documentos relevantes, também estão disponíveis em www.gcpat.com.br. As informações encontradas em outros sites não devem ser consideradas, pois podem não estar atualizadas ou aplicáveis às condições em sua localização e não aceitamos qualquer responsabilidade pelo conteúdo delas. Se houver algum conflito ou se você precisar de mais informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente do GCP.

Last Updated: 2025-05-13
gcpat.com.br/solutions/products/bituthene-post-applied-waterproofing/bituthene-primer-wp-3000-0